

MIXTRON FB

ระบบขับเคลื่อนในตัวด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
(3ล้อ)

MIXTRON Feed Boy FB30 คือ เครื่องผสมอาหาร
สัตว์TMRขนาดเล็ก ผสมอาหารอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการตัดสับที่รวดเร็วและคลุกผสมอย่างทั่ว
ถึงนอกจากนั้นยังสามารถจ่ายอาหารได้
โดยตรงจากตัวเครื่อง ควบคุมใช้งานได้
อย่างง่ายดาย ด้วยขนาดตัวเครื่องที่กระทัด
รัดเลี้ยวแคบ ทำให้สามารถจ่ายอาหารในปริมาณ
ไม่มากได้ตลอดตัวกว่าเครื่องจ่ายอาหารขนาดใหญ่

อุปกรณ์หลัก

ระบบจ่ายอาหาร

ช่องจ่ายอาหารซ้าย ขวา (กว้าง 700มม.)

รางจ่ายอาหารซ้าย ขวา

ฟังก์ชันหมุนแกนผสมย้อนกลับ

ระบบควบคุมไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิคครบวงจรในตัวเครื่อง

ระบบควบคุม : แบบคันโยก

ระบบขับเคลื่อน

* ออฟชั่นเสริม

เครื่องยนต์ : เครื่องยนต์เบนซิน 2 สูบ V

ระบบควบคุมทิศทาง :
พวงมาลัยพาวเวอร์ (ล้อหน้า)

ระบบขับเคลื่อน : HST (ขับเคลื่อนล้อหน้า)

ความเร็วสูงสุด : 6km/h

ความสามารถไต่ทางชัน : รอกเปล่า 100 : 23
: ขณะบรรทุก 100 : 15

อุปกรณ์ความปลอดภัย เบรคมือไฮดรอลิค
กระถกมองข้าง


Feedboy

เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาดกระทัดรัด เลี้ยวได้แม้ในที่แคบ ขับสนุก
สามารถให้อาหารที่มีความละเอียดได้



เข้าถึงแท่นควบคุมได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย

เมื่อควบคุมสามารถเดินเครื่อง
ได้อย่างง่ายดาย ดันบังคับ
ด้านขวาใช้สำหรับเดินหน้าและ
ถอยหลัง พวงมาลัยทางด้านซ้าย
สำหรับควบคุมทิศทาง




ดันบังคับใช้งานง่าย

หมุนแกนผสมหรือเปิดปิด
ช่องจ่ายอาหารได้ง่าย
เพียงแต่โยกคันบังคับ



ภาพขณะใช้งาน

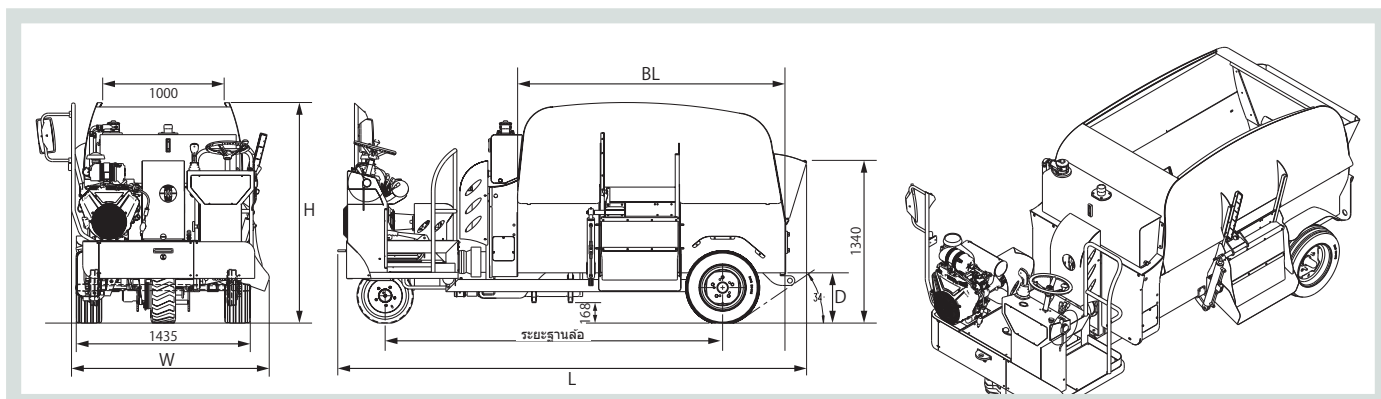

รุ่น	ขนาด บรรทุก	ความยาว (L)mm	ความกว้าง (W)mm	ความสูง (H)mm	ความยาว กล่องผสม (BL)mm	ความสูงจากพื้น ถึงกล่องผสม (D)mm	ระยะฐานล้อ	น้ำหนัก	รัศมีวงเลี้ยว	ขนาดยาง	กำลัง เครื่องยนต์ kW(hp)
	m³						mm	Kg	mm	-	
FB30/400	3	3,800	1,625	1,800	2,200	414	2,777	2,200	4,000	ล้อหน้า: 195/55R10.0 ล้อหลัง: 200/60R14.5	18.8(25)

MIXTRON

ตั้งแต่ปี 2529 ที่ได้เริ่มวางจำหน่ายในฐานะเครื่องผสมอาหารสัตว์ชั้นนำ MIXTRON ได้พัฒนาปรับปรุงตามความต้องการของผู้ใช้งานเสมอมา ด้วยระบบดลูกผสมสูตรเฉพาะและใบมีดรูปดาว ทำให้ดลูกผสมได้รวดเร็วและได้อาหาร TMR คุณภาพสูง

จากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจเครื่องผสมอาหาร TMR ทำให้ MIXTRON มีเทคโนโลยีการดลูกผสมขั้นสูงที่ทางเรารู้ใจเสนอ พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยสินค้าที่หลากหลาย เราพร้อมที่จะเปิดตัวช่วยให้เกษตรกรมีผลกำไรที่มากขึ้นกว่าเดิม





ระบบดลูกผสมแบบไหลวน

MIXTRON แบบแกนนอนจะมีแกนผสม 2 แกน ติดตั้งภายในถังผสม ด้วยการหมุนของแกนผสมทำให้ส่วนผสมดลูกเด็ลและไหลวนมาที่บริเวณส่วนกลางของถัง เมื่อกองส่วนผสมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะไหลวนไปยังส่วนหน้าและหลังของถัง ทำให้ดลูกเด็ลส่วนผสมได้ทั่วถึง ด้วยระบบดลูกผสมนี้ ทำให้อาหารสัตว์ไม่ถูกบีบอัดขณะผสม ทำให้อาหารสัตว์ไม่เสียคุณภาพและดลูกผสมได้อย่างทั่วถึง

การผสมที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยแกนผสม 2 แกนที่มีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. จนถึง 750 มม. และระบบส่งกำลัง ไซส์กำลังที่แข็งแรง ทำให้ได้การดลูกผสมที่มีประสิทธิภาพและเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเลือกใช้เหล็กแผ่นหนาคุณภาพสูงสำหรับแกนผสมและถังผสม

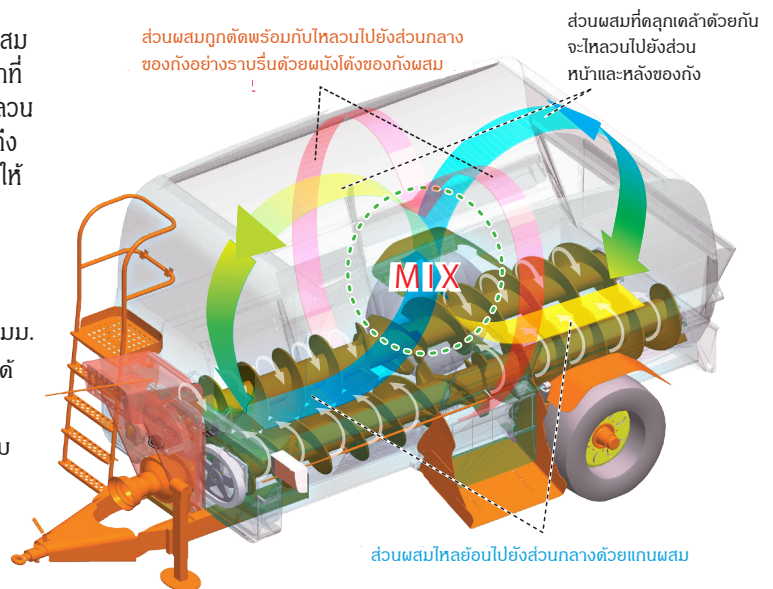

การตัดที่รวดเร็ว

ใบมีดรูปดาวถูกติดตั้งใน MIXTRON เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการตัด ใบมีดเด้าเตอร์ถูกติดตั้งให้มีระยะห่างจากแกนผสมไม่เกิน 1 มม. เพื่อการตัดที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

รุ่นอื่น ๆ



รุ่นหัวลากแทรกเตอร์
5~33m³

รุ่นระบบขับเคลื่อนในตัว
ขนาดเล็ก
7~11m³

รุ่นระบบขับเคลื่อนในตัว
ขนาดกลาง
11~17m³

รุ่นระบบขับเคลื่อนในตัว
ขนาดใหญ่
15~27m³

รุ่นติดตั้งกับที่
(เครื่องยนต์)
15~33m³

รุ่นติดตั้งกับที่
(มอเตอร์ไฟฟ้า)
5~33m³



RYOKUSAN Asia Co., Ltd.

บริษัท เรียวคัส เอเชีย จำกัด
เลขที่ 412 ซอยโรงเรียนดลวงลำเจียก
แขวงดลวงจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
TEL : 064-305-6600 , 02-004-8811
TAX NO. 0105560146551

Contact: