



For a green world
RYOKUSAN

COMPANY PROFILE



บริษัท เรียวคุซัง เอเชีย จำกัด www.ryokusanasia.com
412 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
TEL: 092-626-2614
02-004-8811
Email: info@ryokusanasia.com



@ryokusanasia



Ryokusan Asia



Ryokusan Asia



FARMING TECHNOLOGY เครื่องจักรการเกษตร

SEKO SPA: TMR Mixer เครื่องผสมอาหาร TMR



SAMURAI 7 เครื่องผสมอาหารแกนนอน
(ลากจูงโดยรถแทรกเตอร์)



เครื่องผสมอาหาร TMR แกนนอน
ขนาดถึงตั้งแต่ 5 - 33 m³/hr



SAMURAI 7 ME เครื่องผสมอาหารแกนนอน
(ตั้งประจำทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า)



TIGER V2 เครื่องผสมอาหารแกนตั้ง
(ลากจูงโดยรถแทรกเตอร์)

เครื่องผสมอาหาร TMR แกนตั้ง
ขนาดถึงตั้งแต่ 5 - 33 m³/hr



TIGER V2 ME เครื่องผสมอาหารแกนตั้ง
(ตั้งประจำทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า)



FEEDBOY เครื่องผสมอาหารแกนนอน
(ขับเคลื่อนได้ในตัว)
ขนาดถึง 3 m³/hr



ใบมีดแกนนอน



ใบมีดแกนตั้ง

BAUER/FAN: Slurry Pump



Submersible Pump
ปั๊มจุ่มใต้ น้ำ
สำหรับดูดกากตะกอน
-แรงดัน Head สูงสุด 12 m
-อัตราการไหลสูงสุด 120 m³/hr
-มอเตอร์ 4 - 7.5 kW
-มีทั้งแบบมีใบตัด/ไม่มีใบตัด



Helix Pump
สกรูปั๊มส่งกากตะกอนในแนวราบ
-มอเตอร์ 5.5 - 11 kW
-อัตราการไหลสูงสุด 65 m³/hr
-กำลังส่งสูงสุด 60 m



Magnum SM Pump
ปั๊มทรายไม่ดูดชักกาก
กำลังการผลิตสูง
-อัตราการไหลสูงสุด 300 m³/hr
-Head สูงสุด 140 m

BAUER/FAN: Slurry Tanker เครื่องฉีดปุ๋ยน้ำ



Poly Tanker
เครื่องฉีดปุ๋ยน้ำถังพอลิเอสเตอร์
ขนาดตั้งแต่ 10,500 - 24,000 ลิตร



Combi Tanker
เครื่องฉีดปุ๋ยน้ำประเภทถังเหล็ก
ขนาดตั้งแต่ 2,600 - 10,700 ลิตร



Submersible Mixer เครื่องกวนแบบจุ่ม
ขนาดมอเตอร์ 5.5 - 15 kW
สำหรับบ่อน้ำสูงสุด 2800 คิว

ที่กวาดมูลวัว



ความกว้างตั้งแต่ 2.5 - 4 เมตร
ใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 - 2 kW ในการขับเคลื่อน
ใช้ใช้ในการลาก
สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

BAUER/FAN: เครื่องแยกกากตะกอน Screw Press Separator



SEPARATOR
a BAUER Group company



S Series

กำลังการผลิต 16 - 100 m³/hr
มอเตอร์ 2.2 - 7.5 kW
ขนาดตะแกรง 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1.0 mm



PSS Series

กำลังการผลิต 16 - 100 m³/hr
มอเตอร์ 2.2 - 7.5 kW

ขนาดตะแกรง 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1.0 mm

BAUER/FAN: Slurry Mixer เครื่องกวนผสม



MEX - Long Shaft Slurry Mixer
เครื่องกวนผสมแบบก้านยาว
- ความยาว 3.5/4.5 เมตร
- สำหรับบ่อน้ำลึกสูงสุด 280 คิว
- ขนาดมอเตอร์ 7.5 - 12.5 kW

MEX - Long Shaft Slurry Mixer
เครื่องกวนผสมแบบก้านยาว รุ่นติดตั้งกับรถ



ENVIRONMENTAL MACHINERY

เครื่องจักรสิ่งแวดล้อม

KOMPTECH: Biomass/W Shredder เครื่องย่อยชีวมวลและขยะ



AXTOR เครื่องย่อยไม้ละเอียด Fine Shredder/Chipper



CRAMBO เครื่องย่อยไม้แฉกประสงค์




TERMINATOR เครื่องย่อยขยะแฉกประสงค์



KOMPTECH: Screener/Separator เครื่องคัดแยกวัสดุ



Drum screen mobile
เครื่องร่อนคัดแยกวัสดุแบบ Drum Screen เคลื่อนที่ได้ มีทั้งรุ่นขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องยนต์ และไฟฟ้า



Drum screen stationary
เครื่องร่อนคัดแยกวัสดุแบบ Drum Screen ร่นตั้งอยู่กับที่




Multistar
เครื่องร่อนคัดขนาดโดยใช้เทคโนโลยี StarScreen งานดีสเป็นลักษณะรูปดาวผลิตจากวัสดุอย่างพิเศษ



Hurrican-S
เครื่องเป่าลมคัดแยกวัสดุเบา



Stonefex
เครื่องคัดแยกหิน



Ballistor
เครื่องคัดแยกวัสดุ โดยใช้กระบวนการสับและคัดกรองขนาด สำหรับวัสดุ 2 มิติ 3 มิติ และขนาดวัสดุ



BHS: เครื่องย่อยขยะและวัสดุอินทรีย์




Fine Shredder - NGU
เครื่องย่อยขยะแบบละเอียด



RGB Biogrider
เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์

Plant Turnkey Solution

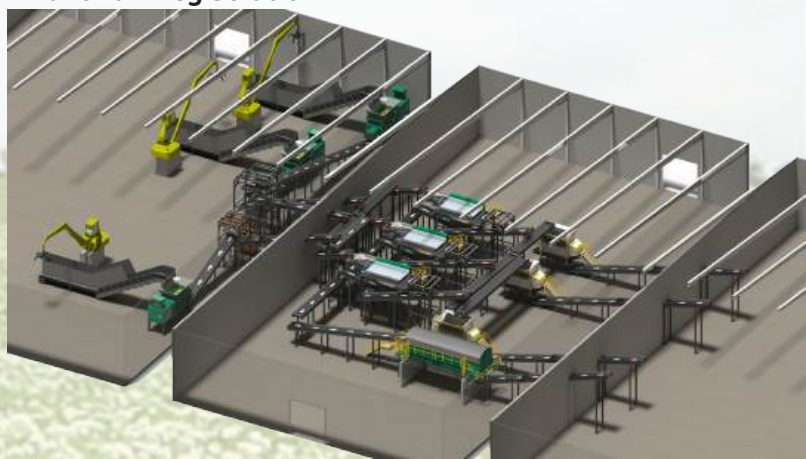

ENVIRONMENTAL MACHINERY

เครื่องจักรสิ่งแวดล้อม

Compost Turner เครื่องพลิกกองปุ๋ย  



Koptech Topturn X, Topturn X63
Topturn X - หน้ากว้าง 4.5 - 6 m
Topturn X63 - หน้ากว้าง 5.7 m
เครื่องยนต์ 151 - 316 kW
กำลังผลิตสูงสุด 5000 m³/h



SEKO SCV320 MD - 470 MD
SCV320MD - หน้ากว้าง 3.3 m 74HP กำลังผลิต 900 m³/h
SCV370MD - หน้ากว้าง 4.1 m 188HP กำลังผลิต 1500 m³/h
SCV470MD - หน้ากว้าง 5.5 m 375HP กำลังผลิต 2500 m³/h

JENZ: Shredder เครื่องสับไม้ผลิตชีวมวลและปุ๋ย

JENZ



เครื่องย่อยไม้ JENZ BA model



Baler Wrapper เครื่องอัดและห่อก้อน

Orkel



Hi-X - ขนาดก้อน $\Phi 115 \times 120$ cm

Takakita



MW 1011H - ขนาดก้อน $\Phi 100 \times 85$ cm



MC850FLEX - ขนาดก้อน $\Phi 50 \times 85 - 85 \times 85$ cm



MW 1231 - ขนาดก้อน $\Phi 115 \times 100$ cm



เครื่องย่อยไม้ Bio Chopper JENZ HEM model



BAUER: Irrigation System ระบบรดน้ำสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่ 

Rainstar เครื่องรดน้ำม้วนสายอัตโนมัติ (Hose Reel)

Center Pivot/Linear

ระบบบริหารจัดการน้ำประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่

A, T, E Series

ความยาวท่อ 115 - 700 m
ระยะฉีดสูงสุด 28 - 118 m



For a Green World

 For a green world
RYOKUSAN