

SEKO SPA

ผู้นำนวัตกรรมเครื่องผสมอาหาร TMR ของโลก



■ นวัตกรรมเครื่องผสมอาหาร TMR




ระบบการผสมอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกัน

จากประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องผสมอาหาร TMR เทคโนโลยีแกนทวน 2 แกน ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง พร้อมด้วยการติดใบมีดรูปดาวหมุนที่แข็งแกร่งกว่าใบมีดทั่วไปถึง 3 เท่า ทำให้สามารถผสมวัตถุดิบให้คลุกเคล้ากันได้ดี ทัวทั้ง ประสมประสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และยังมีขนาดที่เหมาะสมตลอดทั้งถัง โดยทั้งสองแกนทวนผสมจะหมุนเข้าหากัน ทำให้วัตถุดิบเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลาง โดยที่มีศรีบลักษณะเหมือนสกรู ผลิตจากสแตนเลส AISI 304 วางเรียงตัวกันด้วยองศาที่เหมาะสมตลอดทั้งแกนผสม ทำให้อาหารทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกคลุกเคล้าอย่างทั่วถึงตลอดทั้งถัง

ถังผสมอาหารผลิตจาก สแตนเลส AISI 304 หนา 3 มม. และด้านใต้ของถังบุรองด้วย Hardox steel เหล็กกล้าทนแรงกระแทก และ แรงเสียดสีได้สูงกว่าเหล็กทั่วไป

ประสิทธิภาพการผสมอาหาร

จากเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ ทำให้วัตถุดิบที่ถูกป้อนเข้ามาใน ถังผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี และมีขนาดที่เหมาะสมตลอดทั้งถังภายในเวลาอันสั้น เพียง 8 - 15 นาทีก็เสร็จสมบูรณ์

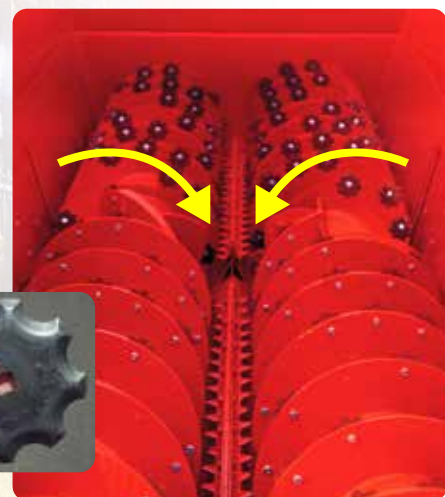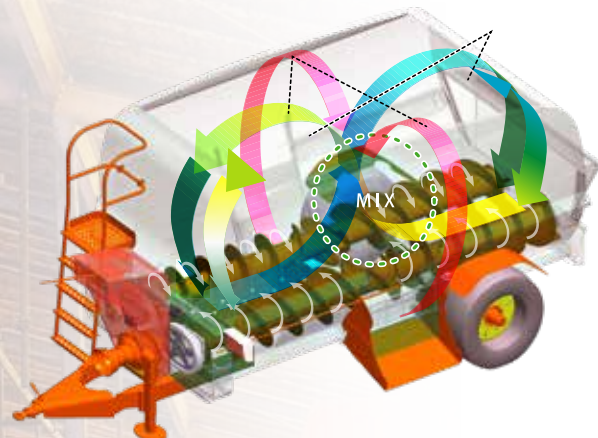

Contact:



555/37, S.S.P. Tower 16th floor,
Soi Sukhumvit 63 (Ekkamai), Khlong Tan Nuea,
Vadhana, Bangkok, Thailand 10110

อาคาร เอส.เอส.พี ทาวเวอร์ ชั้น 16, ซอย สุขุมวิท 63(เอกมัย)
แขวง คลองตันเหนือ, เขต วัฒนา 10110

TEL: 02-711-5470 #101

Email: info@ryokusanasia.com

Website: www.ryokusanasia.com

SAMURAI 7

Trailed version for tractor coupling (รุ่นลากจูงโดยรถแทรกเตอร์)



อุปกรณ์มาตรฐาน

- แกนทวนสำหรับตัด และผสมวัตถุดิบ จำนวน 2
- แกนผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง
- ช่องจ่ายอาหารออกด้านซ้าย
- ข้อต่อแบบไฮดรอลิคต่อรถแทรกเตอร์พร้อมคันชัก "pull-push"
- ชุดเกียร์ ต่อเข้ากับเกียร์ PTO โดยตรง
- โซ่ส่งกำลังถูกปรับให้กระชับโดยอัตโนมัติ
- โครงเหล็กทำจากเหล็กกล้ากำลังสูง
- ชุดเพลารวมเซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนัก
- ใบมีดรูปดาวหมุน เพื่อการตัดสับคุณภาพสูงสุด
- ใบมีดสามารถถอด และ ปรับได้
- ขอลากจูงสามารถปรับตำแหน่งได้ (Ø 45 mm สำหรับรุ่น 400/450/500/600, Ø 76 mm สำหรับรุ่น 650/700)
- ขาค้ายันผลิตจากเหล็กกล้าอย่างดี สามารถปรับขึ้น-ลงได้
- มีช่องใส่วัตถุติดด้านท้าย
- พร้อมบันไดสำหรับการตรวจสอบด้านในถัง
- เครื่องชั่งน้ำหนัก Sekotronic SK400

สำหรับรุ่น 650/270

- แกนทวนผสมมีระบบเกียร์หมุนกลับ
- ขาค้ายันคู่เป็นแบบไฮดรอลิค

สำหรับรุ่น 700/330

- ช่องจ่ายอาหารออกโดยตรงสองด้าน (ไม่มีสายพานลำเลียง)
- แกนทวนผสมมีระบบเกียร์หมุนกลับ
- ขาค้ายันคู่เป็นแบบไฮดรอลิค

SG-T SAMURAI 7		400/50	450/70	450/90	450/110	500/110	500/130	500/140	500/170	600/180	600/210	600/230	650/270	700/330
ขนาด	m³	5	7	9	11	11	13	15	17	18	21	23	27	33
แกนทวนผสม	n°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ใบมีด	n°	88	100	120	136	128	128	152	164	152	176	188	198	212
น้ำหนัก	Kg	2600	3800	4100	4400	5100	5300	5600	5900	6500	6900	7600	9800	11500
กำลังที่ต้องการ	kW/HP	22/30	30/40	37/50	44/60	44/60	51/70	59/80	66/90	66/90	74/100	81/110	118/162	165/220
ขนาดล้อ	Sizes	26/8 R14,0	285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5
PTO	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	1000	1000
ความยาว	mm	4794	5138	5588	6038	5889	5889	6489	6789	6500	7100	7400	8225	8989
ความสูง	mm	2189	2525	2525	2525	2691	2772	2772	2803	3094	3094	3094	3361	3464
ความกว้าง	mm	1621	1912	1912	1912	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335	2557	2657
ช่วงล้อ	mm	1415	1905	1905	1905	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335	2557	2657
ความสูงช่องจ่ายอาหาร	mm	280	270	270	270	330	330	330	360	360	360	360	400	400

SAMURAI 7 ME

Stationary version with electric motor

(รุ่นตั้งประจำที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า)

อุปกรณ์มาตรฐานของ SAMURAI 7 ME

- ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
- ไม่มีแผงควบคุมไฟฟ้า
- แกนทวนสำหรับตัด และผสมวัตถุดิบ จำนวน 2 แกนผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง
- สายพานลำเลียงอาหารออกด้านซ้าย ขนาด กว้าง 900 x ยาว 800 มม
- โซ่ส่งกำลังถูกปรับให้กระชับโดยอัตโนมัติ
- ติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมวาล์วไฟฟ้าและแผงปุ่มกดสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ
- โครงเหล็กทำจากเหล็กกล้ากำลังสูง
- ใบมีดรูปดาวหมุน เพื่อการตัดสับคุณภาพสูงสุด
- ใบมีดสามารถถอด และ ปรับได้
- มีช่องใส่วัตถุดิบด้านท้าย
- พร้อมบันไดสำหรับการตรวจสอบด้านในถัง
- เครื่องชั่งน้ำหนัก Sekotronic SK400
- มีข้อต่อ viscous



SAMURAI 7 ME		400/50	450/70	450/90	450/110	500/110	500/130	500/150	500/170	600/180	600/210	600/230	650/270	700/330
ขนาด	ม³	5	7	9	11	11	13	15	17	18	21	23	27	33
แกนทวนผสม	ก°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ใบมีด	ก°	88	100	120	136	128	128	152	164	152	176	188	198	212
น้ำหนัก	Kg	2800	4200	4500	4800	5550	5800	6200	6400	7650	8250	8500	11400	14500
ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า	kW	15	30	30	30	37	37	55	55	90	90	90	132	160
ความยาว	mm	5173	5512	5962	6412	6266	6266	6866	7166	6884	7484	7786	8477	9250
ความสูง	mm	1913	2217	2217	2217	2301	2552	2552	2552	2839	2839	2839	3267	3770
ความกว้าง	mm	1556	1912	1912	1912	1993	1993	1993	1993	2156	2156	2156	2318	2632
ความสูงช่องจ่ายอาหาร	mm	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	743	843